



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	3,7V
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Gris
	Cuerpo	ABS
	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	90°
	Dimensiones	211x140x211mm
	Posición de montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	380lm
	Vida útil	(L70B50>)25.000h
	Vida útil	(L70B50>)25.000h

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K						
472173	3,2W	380lm	3000K	Gris	80	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	211x140x211mm

Dimensiones

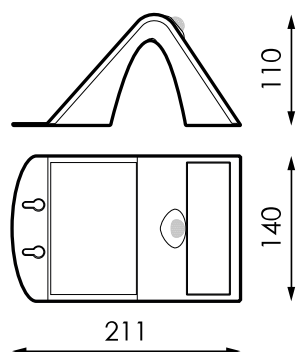

Fotometría



Info



Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W