



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	3,7V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Cinzentos
	Corpo	ABS
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	211x140x211mm
	Posição de montagem	Superfície
	Temperatura de trabalho	-
	Fluxo (lm)	380lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K						
472173	3,2W	380lm	3000K	cinza	80	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	90°	211x140x211mm

Dimensões

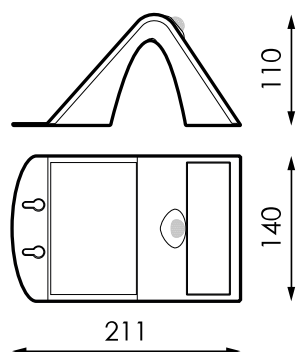

Fotometria



Informacje



Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W