Spotline 360 Smart

476751

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Regulaçao	Não
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC-T
Corpo	PC
CRI Índice de repr. cromática	>
Dimensão	78x8x235mm
Temperatura de trabalho	-
Fluxo (lm)	601lm
Vida	(L70B50>)40.000H
CEE Classificação energética	A+

Spotline 360 Smart


476751

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K	
476751	6W	601lm		78x8x23,5mm

Dimensões

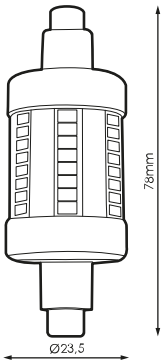

Fotometria