Spotline 360 Smart

476775

PRILUX

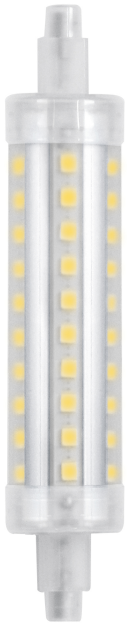

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CI
Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Regulación	No

Casquillo	R7S
IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PC-T
Cuerpo	PC

Temperatura de color	5000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	360°

Dimensiones	118x12x235mm

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	993lm

Vida útil	(L70B50>)40.000H

CEE Clasificación energética	A+

Spotline 360 Smart

476775

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K	
476775	10W	993lm	5000K	118x12x23,5mm

Dimensiones



Fotometría