



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	E27
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	270°

	Dimensão	65x65x150mm
---	-----------------	-------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	1 502lm
---	-------------------	---------

	Vida	(L70B50>)40.000h
---	-------------	------------------

	Vida	(L70B50>)40.000h
---	-------------	------------------


	CEE Classificação energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
481403	15W	$\geq 0,5$	1502lm	4000K 4000K	65x65x150mm

Dimensões

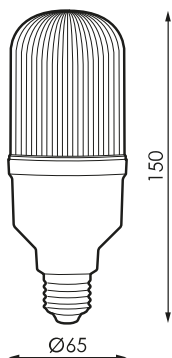

Fotometria

