





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Escritórios




Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)

 Tensão (V)	220-240V
 Regulação	Não


 Dimensão	1.414x85x80mm
 Posição de montagem	Superfície

 Isolamento elétrico	CCI
--	-----

 Vida	L70>50000h
---	------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

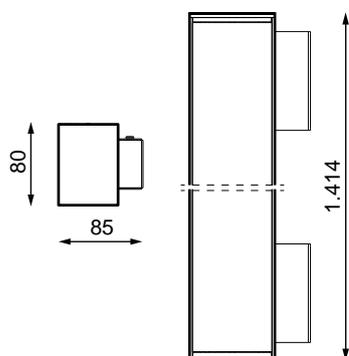

Referências

	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	
482387	37W	40W	-lm	1.414x85x80mm

Fotometria

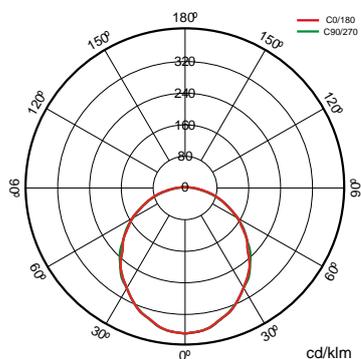

A pedido



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali

Bluetooth

K

WAS(*Não compatível para luminárias de
37W)

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K



Cores RAL disponíveis (Consultar)