



Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	160x160x62mm
--	-----------------	--------------

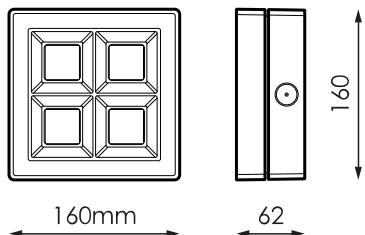
	Temperatura de trabalho	-
--	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	942lm
--	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)50.000h
--	-------------	------------------

Referências

W	ϕ_{LUM}	K	∞			A	
483377	12W	942lm	4000K	Branco	>80 (L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm

Dimensões**Fotometria**

Informacje

(1)

Apertura magnética sin necesidad de herramientas.