



Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	9006
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥ 80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	300x300x32mm
	Posición de montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-5 +35
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	1850lm
	Vida útil	(L70B50>) 35.000h




Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K				
483858	24W	1850lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	300x300x32mm	No

Dimensiones

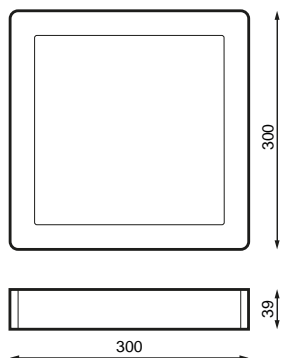

Fotometría



Info



Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.

Bajo Pedido



Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)



Regulación 1-10V



Soluciones

S



Pack CTE

descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack AULAS

descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



Pack BLUETOOTH

descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



Driver DALI

descripción

Necesita driver DALI

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es