


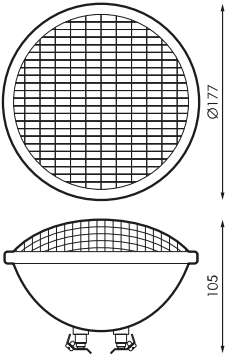

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	12V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Regulación	No
	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	177x177x177mm
	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	1.709lm
	Vida útil	(L70B50>)30.000h
	Vida útil	(L70B50>)30.000h
	CEE Clasificación energética	A

Referencias				
	W	ϕ_{LUM}	K	
495035	20W	1709lm	3000K 3000K	177x177x177mm

Dimensiones	Fotometría
	

Accesorios



164122

SINCRONIZADOR
WIRELESS RGB PAR
56



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65