



Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	12V acV
	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Type de bague	G53
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	24°
	Dimensions	111x67mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Flux (lm)	792lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificatio no énergétique	G




Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
497640	12W	>0,9	792lm	3.000K	111x67mm

Dimensions

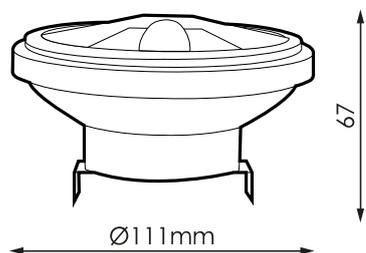

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks