





















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK06
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	VT-T
	<b>Cuerpo</b>	Al
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	0mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	2743lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)25.000h
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)25.000h

**Referencias**



	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>522533</b>	30W	2743lm	5000K	Blanco	0mm

**Dimensiones**

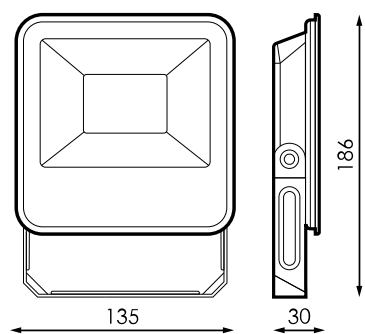

**Fotometría**



**Info**



Hasta fin de existencias