







Aplicaciones





Autovías



Carreteras



Carril bici















 \forall



Parques



Zonas Peatonales





Túneles



Parkings



Perímetros






Especificaciones			三
Regulación	No/Non/Não	← Dimensiones	0
	1	(⁽⁾ Montaje	Montaje en Brazo,Montaje Báculo

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones






Referencias		
	523677	





Montaje ^(*)

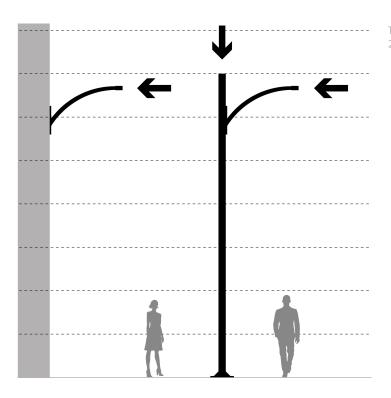

Montaje en Brazo
Montaje en Báculo





Normas



12W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.