



Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No
	Casquillo	E14
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	240°
	Dimensiones	45x78mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	511lm
	Vida útil	(L70B50>) 15.000h
	CEE Clasificación energética	F

Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
524735	5W	>0,5	511lm	5.000K	45x78mm

Dimensiones

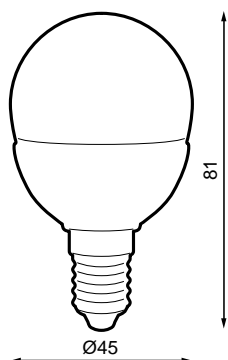

Fotometría

