













## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Tensión (V)</b>	12V acV
	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>Casquillo</b>	G53
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP68
	<b>Temperatura de color</b>	RGB
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	177x105mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 30.000h




## Referencias



	W		K	
<b>534048</b>	18W	1500mA	RGB	177x105mm

## Dimensiones

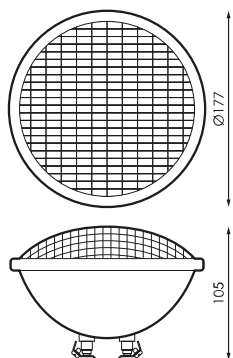

## Fotometría





## Accesorios



**442374**

RGB CONTROLLER  
CON MANDO MAX.  
20 LAMPARAS



**534062**

TRANSFORMADOR  
300W 12VAC IP65



**534352**

TRANSFORMADOR  
500W 12VAC IP65