








Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	12V acV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Type de bague	G53
	Indice d'étanchéité IP	IP68
K	Température de couleur	RGB
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	177x105mm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h




Les références



	W		K	
534048	18W	1500mA	RGB	177x105mm

Dimensions

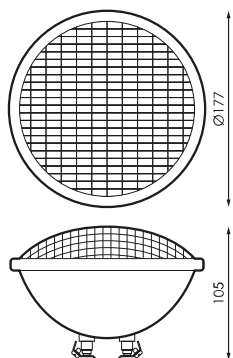

Photométrie





Accessoires



442374

RGB CONTROLLEUR
AVEC
TÉLÉCOMMANDE 20
LAMPES



534062

TRANSFORMATEUR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMATEUR
500W 12VAC IP65