Essense Globe Smart

562812

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
Regulaçao	Não

Tipo de casquilho	E27
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco

Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	200°

Dimensão	120x120x1.715mm

Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C

Fluxo (lm)	1 521lm

Vida	(L70B50>)25.000h
Vida	(L70B50>)25.000h
N° de ignições	12.500

Essense Globe Smart

562812

PRILUX

Referências

	W	φ	ϕ_{LUM}	K	
562812	13,5W	>0,5	1521lm	4000K 4000K	120x120x1.715mm

Dimensões

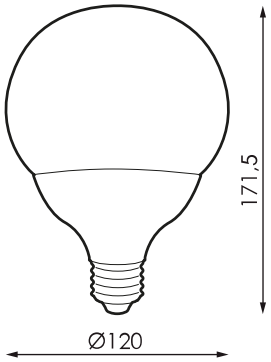

Fotometria