



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	5.000x10x0mm
	Température de service	-
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références



	W	K		
568524	9,6W	6500K 6500K	80	5.000x10x0mm

Dimensions

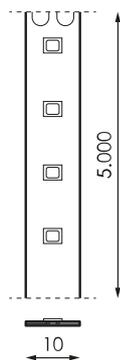

Photométrie

