















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCIII
	<b>Tensión (V)</b>	24V
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	6500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Dimensiones</b>	5.000x10mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h

## Referencias

	W	K		
<b>568586</b>	14,4W	6500K	80cromatica	5.000x10mm

## Dimensiones

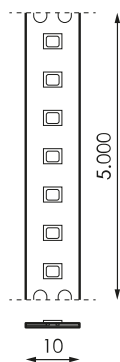

## Fotometría

