











Spécifications (Luminaires de la série)

 Isolation électrique	CCIII
 Tension D` Alimentation (V)	24V
 Indice d'étanchéité IP	IP20
K Température de couleur	6500K
 CRI Indice de rendu des couleurs	80cromatica
 Dimensions	5.000x10mm
 Position de montage	Superficie
 Heures de vie	(L70B50>)50.000h
 Heures de vie	(L70B50>)50.000h




Les références



	W	K		
568586	14,4W	6500K	80cromatica	5.000x10mm

Dimensions

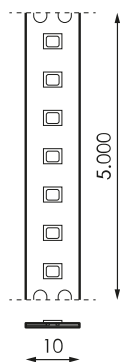

Photométrie

