


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Áreas Residenciais



Faixas para



Estacionamentos

Certificações






Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	350mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.95
	Número de leds	48
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT-T 5mm
	Corpo	AL iap
	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00KOM
	Dimensão	625x290x105mm
	Peso	7Kg
	Resistência ao vento	0,18m2
	Assembly	Monte Crúzio
	Temperatura de trabalho	50°C
	Fluxo (lm)	7463lm
	Isolamento elétrico	CC1
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
	Eficácia	148lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

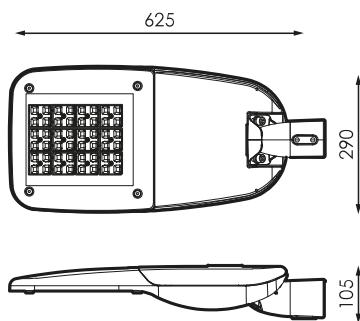


Referências

		W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
569347		48W	50,4W	350mA	9596lm	8578lm	7463lm	148lm/W	48	4000K



Fotometria

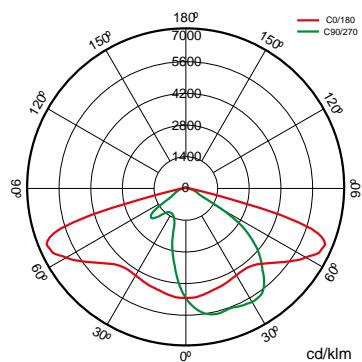

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10)



PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

PC Filtro Âmbar

>70 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

50 °C (Consulte potências e óticas disponíveis)



PPDLOM

PPILOM

S150LOM

VA00IOP

VA00LOM

VA01LOM

VA02LOM

VA03DOP

VA04DOP

VA05IOP

VA06IOP

VA07LOP




Pacotes leves



	PCA	722	727	730	827	830	840
W	ϕ_{LUM} ϕ/W						
50,4W 48 350mA	3.994lm 79lm/W	5.763lm 114lm/W	6.800lm 135lm/W	7.132lm 142lm/W	6.136lm 122lm/W	6.136lm 122lm/W	6.468lm 128lm/W

Montagem

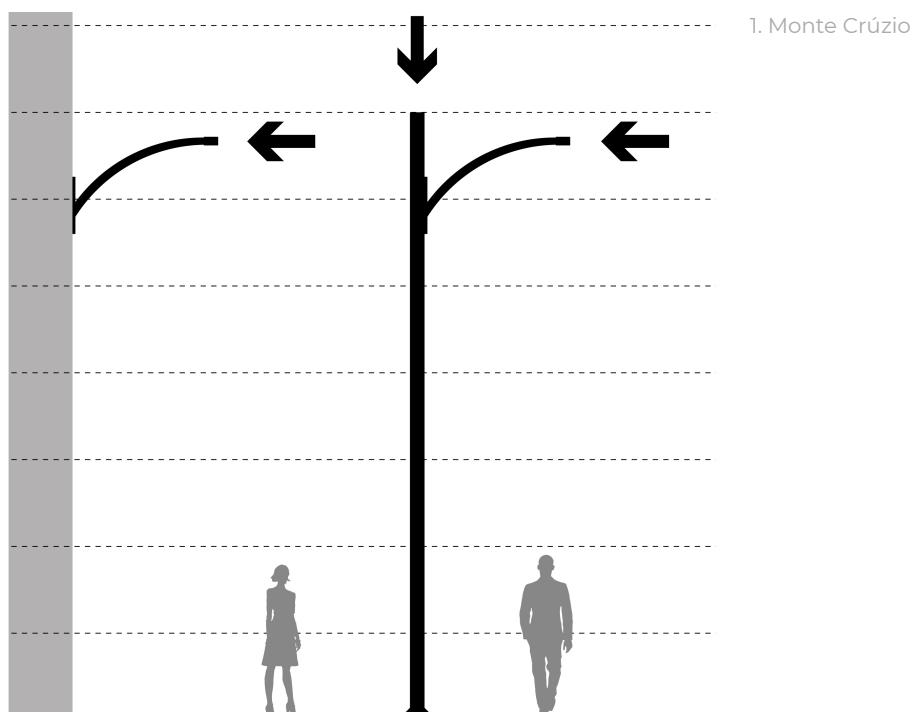

Acessórios



534222

KIT ADAP. PARA
POSTAR AVATAR DE
50 MM

538282

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM AVATAR

501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T



Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Regras



Niveles programables

Soluções

S



Cora Gerente

Descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacije

1

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es