




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários

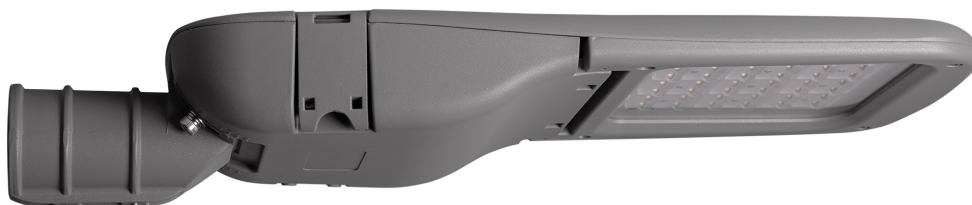

Auto-estradas



Estradas



Faixas para



Parques



Viadutos



Zonas pedonais



Áreas Residenciais



Túneis



Estacionamentos

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	1.000mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.98
	Número de leds	48
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Material Difusor	VT-T 6mm
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00I0P

	Dimensão	640x280x112mm
	Resistência ao vento	0,124m2
	Assembly	Monte Crúzio
	Temperatura de trabalho	50°C
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	17860lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
ϕ/W	Eficácia	122lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

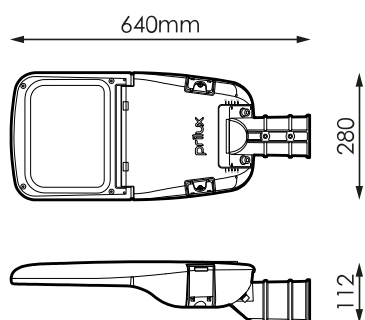

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
569972	144W	146,7W	1000mA	22800lm	21011lm	17860lm	122lm/W	48	3000K

Fotometria

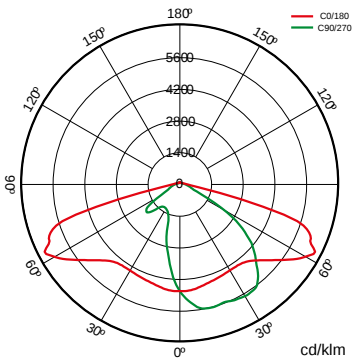

A pedido



Dali

Classe II

PC-T (IK10)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

50 °C (Consulte potências e óticas disponíveis)

K

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K

>80 2.700K

PEXL0M

PPDL0M

PPIL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P


VA04D0P

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
146,7W	48	1.000mA		14.433lm 98lm/W	17.029lm 116lm/W		18.079lm 15.367lm/W	15.367lm 105lm/W	16.198lm 110lm/W

Montagem

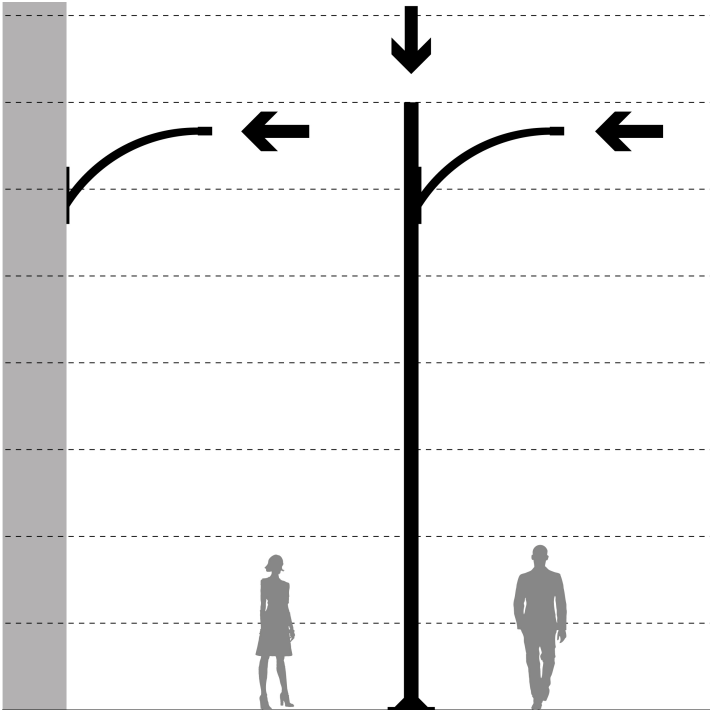

1. Monte Crúzio

Acessórios



586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T



Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

Regras



Níveis programables

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es