



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	12V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Dimensão	111x68mm
	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h

Referências



W

K




576628

12W

3000K

111x68mm

Dimensões

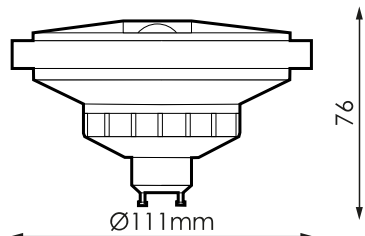

Fotometria

