












Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	12V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No
	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	45°
	Dimensiones	111x68mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	987lm
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
576635	12W	>0,5	987lm	5.000K	111x68mm

Dimensiones

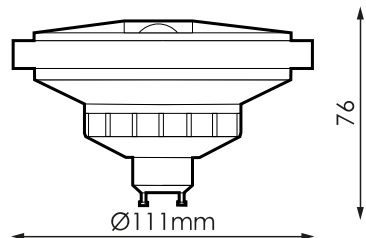

Fotometría

