Anzio
586108

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCII
Tensão (V)	230V
Regulaçao	Não
Índice de estanqueidade IP	IP65
Temperatura de cor	3000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Dimensão	Ø221x72mm
Posição de montagem	Superficie
Vida	(L70B50>)25.000h
Vida	(L70B50>)25.000h

Anzio
586108

PRILUX

Referências

	W	K				
586108	20W	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	Ø221x72mm

Dimensões


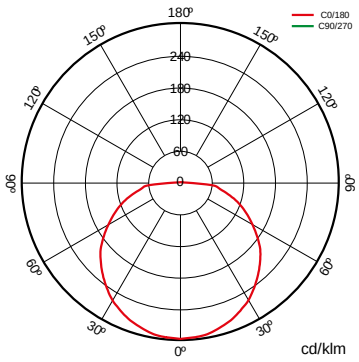
Fotometria