

Especificações (Luminárias da série)




 Tensão (V)	220-240V
 Regulação	Não
 Índice de estanqueidade IP	IP20
 Dimensão	600x600mm
 Posição de montagem	Empotrado Techo
 Isolamento elétrico	CCII
 Vida	(L70B50>)50.000h
 Vida	(L70B50>)50.000h

Referências




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	
587365	-	40W	-lm	Não

Dimensões

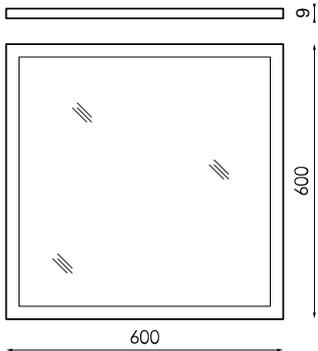

Fotometria

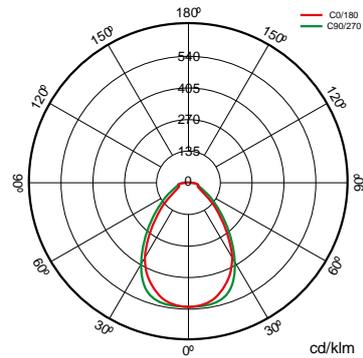

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali-Bluetooth