# Breno Basic

590556

PRILUX



## Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|---|---|
| **Isolation électrique** | CII |
| **Tension D`Alimentation (V)** | 220-240V |
| **Atténuation** | Non |
| **Indice d'étanchéité IP** | IP20 |
| **IP installé Indice d'etanchéité** | IP40 |
| **Température de coleur** | 6500K |
| **CRI Indice de rendu des couleurs** | >80 |
| **Dimensions** | 225x225x295mm |
| **Température de service** | - |
| **Garantie** | 2garantia |
| **Heures de vie** | (L70B50>)25.000H |

# Breno Basic
*590556*

PRILUX

## Les références

| | W | K | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **590556** | 18W | 6500K | >80 | | 225x225x29,5mm | Non |

## Dimensions

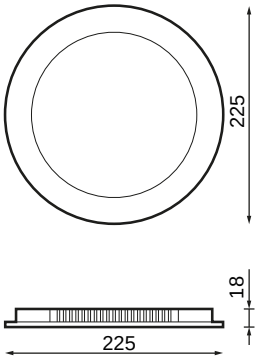


## Photométrie