

















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	V
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Dimensiones</b>	230x97x42,7mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Pared
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	748lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h

## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K			
<b>590730</b>	6W	748lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	230x97x42,7mm

## Dimensiones

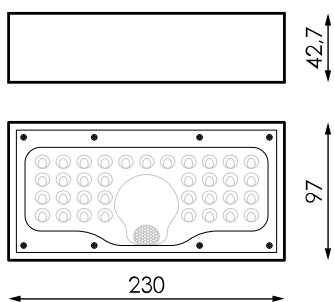

## Fotometría

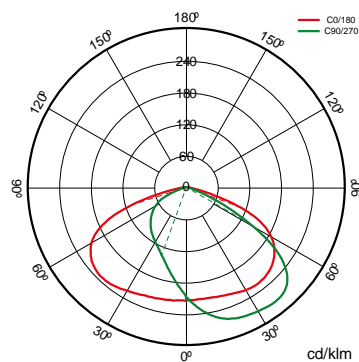

**Info**



Batería reemplazable