



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	DALI

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL iap

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Angulo de abertura	36°

	Dimensão	245x80x105mm
---	-----------------	--------------

	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	3 059lm
---	-------------------	---------


	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
627887	30W	3059lm	3000K	Preto	245x80x105mm

Dimensões

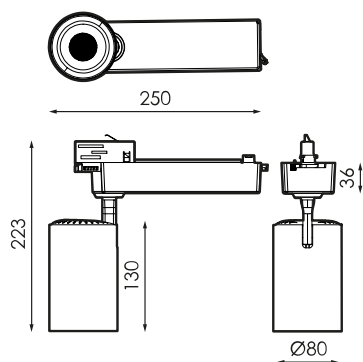

Fotometria

