



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	230V
	Regulación	No
K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	493x232x58mm
	Temp. de funcionamiento	-
	Vida útil	(L70B50>)35.000h



Referencias






	W	K			
590624	15W	3000K	>80	(L70B50>)35.000h	493x232x58mm
590631	15W	4000K	>80	(L70B50>)35.000h	493x232x58mm

Dimensiones



Fotometría

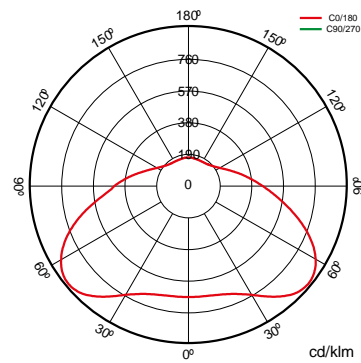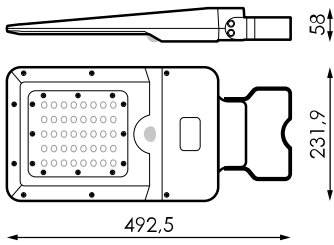




590686

ACCESORIO DRACO
MONTAJE POSTE
40-60MM



590648

ACCESORIO DRACO
MONTAJE BACULO
Ø40-50MM

Info	
Batería reemplazable	