



## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CIII
	<b>Tensão (V)</b>	230V
	<b>Regulação</b>	Não
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Dimensão</b>	493x232x58mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-
	<b>Vida</b>	(L70B50>)35.000h



## Referências






	W	K			
<b>590624</b>	15W	3000K	>80	(L70B50>)35.000h	493x232x58mm
<b>590631</b>	15W	4000K	>80	(L70B50>)35.000h	493x232x58mm

## Dimensões



## Fotometria

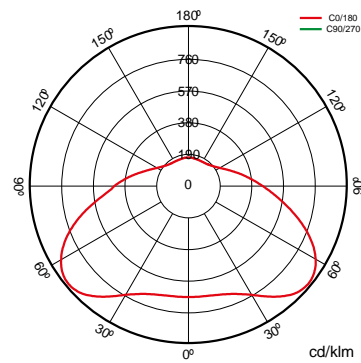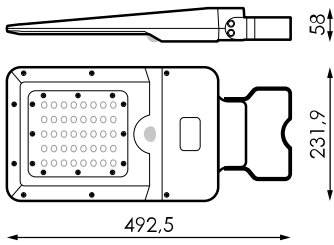



---

**590686**

---

ACCESORIO DRACO  
MONTAJE POSTE  
40-60MM



---

**590648**

---

ACCESORIO DRACO  
MONTAJE BACULO  
Ø40-50MM



## Informacje



Bateria wymiennicza