





Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Température de couleur	2700K-5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	37x37x107mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	max. 470lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	(L70B50>)15.000h
	Heures de vie	(L70B50>)15.000h

Les références

	W	K	
524513	5W	3000K	37x37x107mm
524520	5W	4000K	37x37x107mm
524544	5W	5000K	37x37x107mm
648240	5W	2700K	0x0x0mm

Dimensions

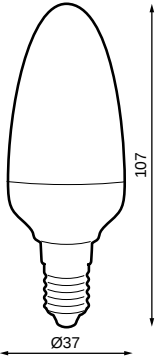

Photométrie