Essense Reflector Sm

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5
Regulaçao	Não

Tipo de casquilho	E27
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Cinzento
Material Difusor	PC-O
Corpo	PC

Temperatura de cor	3000K-5000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	125°

Dimensão	63x105mm

Fluxo (lm)	789lm

Vida	(L70B50>)40.000h
Vida	(L70B50>)40.000h
N° de ignições	100.000

CEE Classificação energética	A+

Essense Reflector Sm

PRILUX

Referências

	W	Φ	Φ_{LUM}	K	
168472	8W	≥0,5	750lm	3000K	63x105mm
235761	8W	≥0,5	789lm	5000K	63x105mm

Dimensões

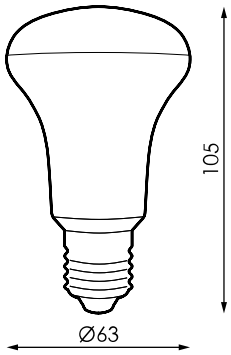

Fotometria