













## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	230V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>Casquillo</b>	G9
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
K	<b>Temperatura de color</b>	3.000K-5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	240°
	<b>Dimensiones</b>	7x5x60mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5°C~+35 °C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	353lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
	<b>CEE Clasificación energética</b>	F

## Referencias

	W	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>482622</b>	4W	353lm	3.000K	7x5x60mm
<b>482639</b>	4W	367lm	5.000K	7x5x60mm

## Dimensiones

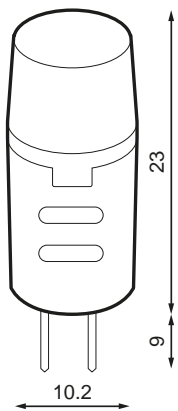

## Fotometría