




### Especificações (Luminárias da série)

	<b>Tensão (V)</b>	12V ac/dcV
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Tipo de casquilho</b>	GU5.3
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	60°
	<b>Dimensão</b>	50x49mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-5°C~+35
	<b>Fluxo (lm)</b>	622lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>) 40.000h
	<b>CEE Classificação energética</b>	G

## Referências

	W	K	
<b>379540</b>	7W	622lm	5.000K
<b>578820</b>	6W	3000K	50x49mm
<b>578837</b>	6W	4000K	50x49mm
<b>578844</b>	6W	5000K	50x49mm

## Dimensões

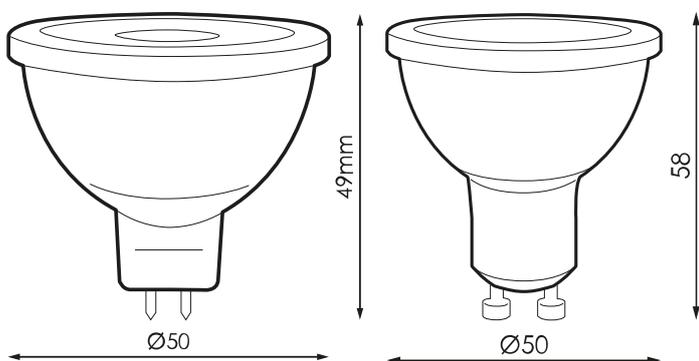

## Fotometria

## Informacje

Enquanto os estoques durarem