

















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	127°
	Dimensiones	271x46x72mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	1.881lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h




Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K					
378048	18W	1.950lm	4.000K	Blanco	>80	(L70B50>)	127°	271x46x72mm
378055	18W	1.950lm	4.000K	Negro	>80	(L70B50>)	127°	271x46x72mm
586115	18W	1.881lm	3.000K	Blanco	>80	(L70B50>)	127°	271x46x72mm
586122	18W	1.881lm	3.000K	Negro	>80	(L70B50>)	127°	271x46x72mm
590112	18W	1.950lm	4.000K	Blanco	>80	(L70B50>)	127°	271x46x72mm

Dimensiones

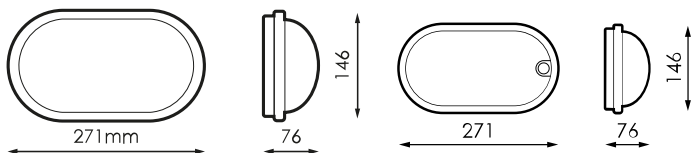

Fotometría

