




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCI	
⚡	Tensão (V)	12V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⦿	Regulação	Não	
IP	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦿	Cor do corpo	Branco	
📦	Corpo	PC	
K	Temperatura de cor	3000K-5000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
↕	Dimensão	111x76mm	
Φ _{LUM}	Fluxo (lm)	1013lm	
⌛	Vida	(L70B50>)30.000h	
🕒	Vida	(L70B50>)30.000h	
⬅	CEE Classificação energética	A+	

Referências

	W	K	
497671	12W	1013lm	5000K
576581	12W	3000K	111x73mm
576598	12W	5000K	111x73mm
576604	12W	3000K	111x73mm
576611	12W	5000K	111x73mm

Dimensões

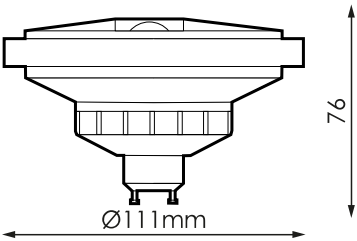

Fotometria

Informacje

Hasta fin de existencias

Acessórios



974851

SUPORE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE