



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



---

## Aplicaciones

---







Cuidado de la salud





Salas blancas

## Especificaciones (Luminarias de Serie)









	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	max.300mA
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta 0,98
	<b>Número de leds</b>	112/224
	<b>Regulación</b>	No


	<b>Dimensiones</b>	625x625x33mm
	<b>Peso</b>	8.2Kg



	<b>Temp. de funcionamiento</b>	+35°C
---	--------------------------------	-------

$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	7.522lm
--------------	----------------------------	---------

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	AL
	<b>Reflector</b>	AL-BR


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
---	------------------------------	----

	<b>Vida útil</b>	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
---	------------------	-----------------------------------

K	<b>Temperatura de color</b>	4.000K/4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>UGR</b>	UGR <19

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.

## Dimensiones

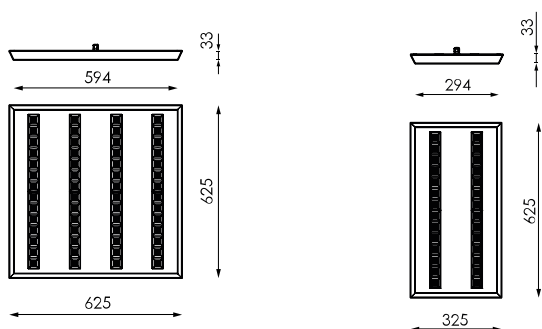



## Referencias



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
<b>623438</b>	48W	52W	300mA	8.358lm	7.522lm	4.000K	625x625x33mm
<b>623445</b>	24W	26W	300mA	4.179lm	3.761lm	4.000K	325x625x33mm