



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications












Soins de santé







Salles blanches

Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.300mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
	Nombre de led	112/224
	Atténuation	Non


	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Matériau du diffuseur	VT
	Corps	AL
	Réflecteur	AL-BR


K	Température de couleur	4.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	UGR	UGR <19

	Dimensions	625x625x33mm
	Poids	8.2Kg

	Température de service	+35°C
---	-------------------------------	-------


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	7.522lm
--------------	------------------	---------

	Isolation électrique	CI
---	-----------------------------	----

	Heures de vie	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
---	----------------------	-----------------------------------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

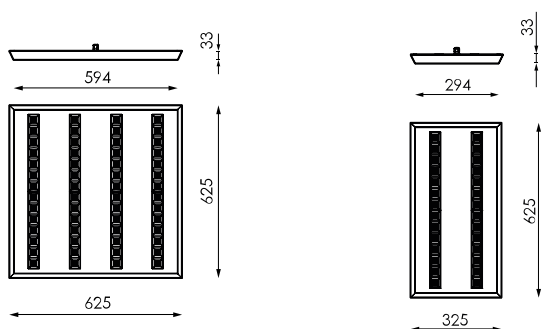



Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
623438	48W	52W	300mA	8.358lm	7.522lm	4.000K	625x625x33mm
623445	24W	26W	300mA	4.179lm	3.761lm	4.000K	325x625x33mm