
Slimline Led Neo

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CII
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5

Índice de estanqueidade IP	IP44
IP instalado Índice de selagem	-
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC-O
Corpo	AL

Temperatura de cor	6500K-6500K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	122°

Dimensão	1.200x25x35mm
Junção	No
Fonte de energia	Incluida

Temperatura de trabalho	-

Fluxo (lm)	max. 2004lm

Vida	(L70B50>)30.000H


Slimline Led Neo

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K			
233958	16W	2004lm	6500K	Branco	1.200x25x35mm	Não

Dimensões

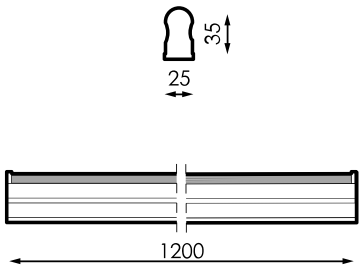

Fotometria

Informacje

Hasta fin de existencias