




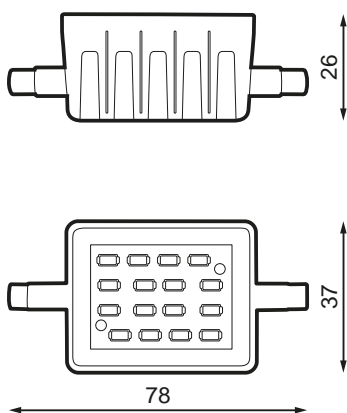
Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No
	Casquillo	R7S
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	78x37x26mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	503lm
	Vida útil	(L70B50>) 30.000h
	CEE Clasificación energética	A+

Referencias

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
159890	6W	>0,5	597lm	4.000K	78x37x26mm
165648	6W	>0,5	503lm	3.000K	78x37x26mm

Dimensiones



Fotometría



Info



Hasta fin de existencias