




## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Tensión (V)</b>	12Vac/dc -24V dcV
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Regulación</b>	No
	<b>Casquillo</b>	E27
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
K	<b>Temperatura de color</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	210°
	<b>Dimensiones</b>	60x110mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	764lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
	<b>CEE Clasificación energética</b>	F

## Referencias



	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>402156</b>	8W	>0,5	764lm	3.000K	60x110mm
<b>402163</b>	8W	>0,5	805lm	4.000K	60x110mm

## Dimensiones

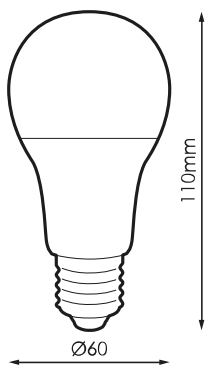

## Fotometría

