



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No
	Casquillo	E27
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	3.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	210°
	Dimensiones	95x174mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	1.985lm
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h
	CEE Clasificación energética	F




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
497800	16W	>0,5	1.634lm	5.000K	69x144mm
497817	19W	>0,5	1.985lm	3.000K	95x174mm
497824	19W	>0,5	2.031lm	5.000K	95x174mm
502658	16W	>0,5	1.311lm	3.000K	69x144mm

Dimensiones

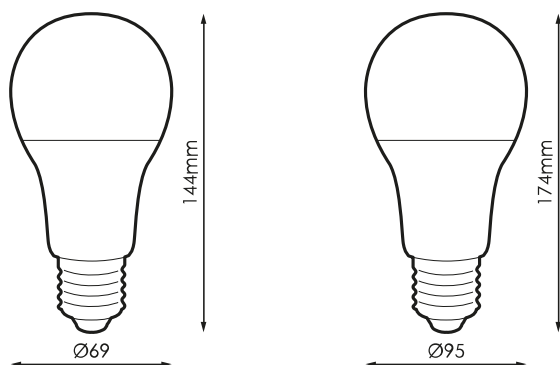

Fotometría

