












Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Matériau du diffuseur	VT
	Corps	Al

K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	Angle d'ouverture	77°

	Dimensions	60x128x56mm
	Position de montage	Superficie Lateral

	Température de service	-10 +35
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------

Φ_{LUM}	Flux (lm)	454lm
--------------	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>) 40.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------




Les références



		W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
410076	Directo	7W	454lm	3.000K	≥ 80	(L70B50> 40.000h	77°	60x128x56mm
410083	Directo	7W	488lm	4.000K	≥ 80	(L70B50> 40.000h	77°	60x128x56mm
410090	Directo/ Indirecto	14W	908lm	3.000K	≥ 80	(L70B50> 40.000h	77°	60x158x56mm
410106	Directo/ Indirecto	14W	976lm	4.000K	≥ 80	(L70B50> 40.000h	77°	60x158x56mm

Dimensions

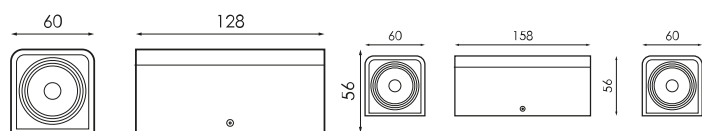

Photométrie

