



Aplicaciones



Hogar




Hoteles




Restaurantes



Retail






Despachos







Aulas

Halls


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K

	Dimensiones	Ø430x74mm
	Posición de montaje	Superficie
	Flujo luminoso (lm)	2916lm
	Vida útil	L70 > 25.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

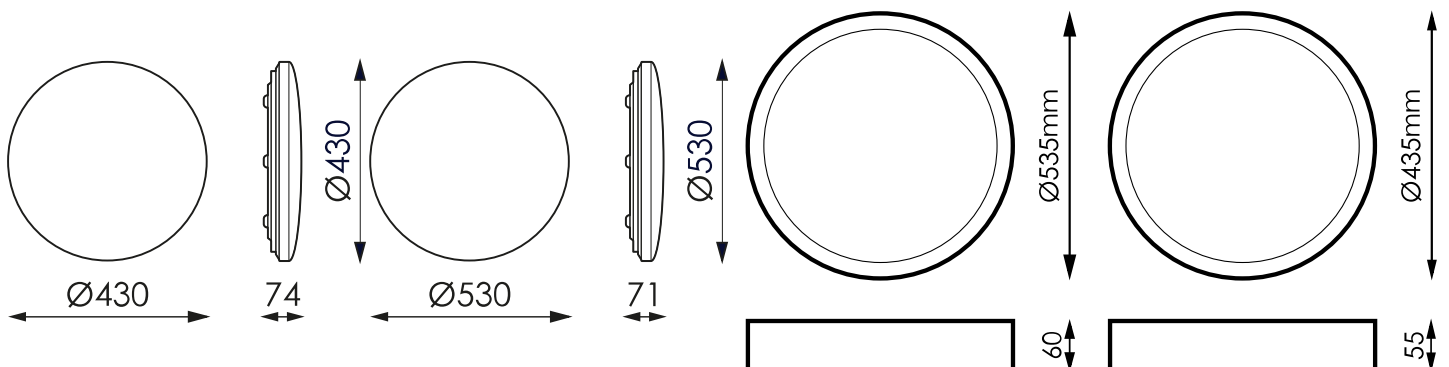

Referencias



495844

495851

495868

495875

495882

495899


495905

495912

495929

495936

Fotometría

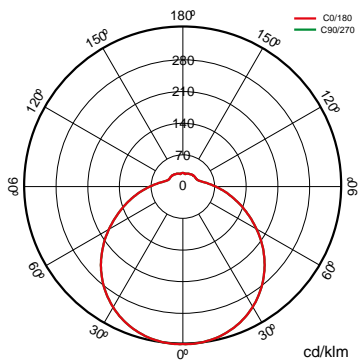



Accesorios



495868

ARO DECORATIVO
VIESSA BLANCO 36W



495875

ARO DECORATIVO
VIESSA NEGRO 36W



495882

ARO DECORATIVO
VIESSA MADERA 36W