




KURU BUHARLI PUREBELT™ TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Tel Örgülü Konveyör Bantlar için Modüler Sistem

1.800.333.7467

www.goodway.com

goodway@goodway.com

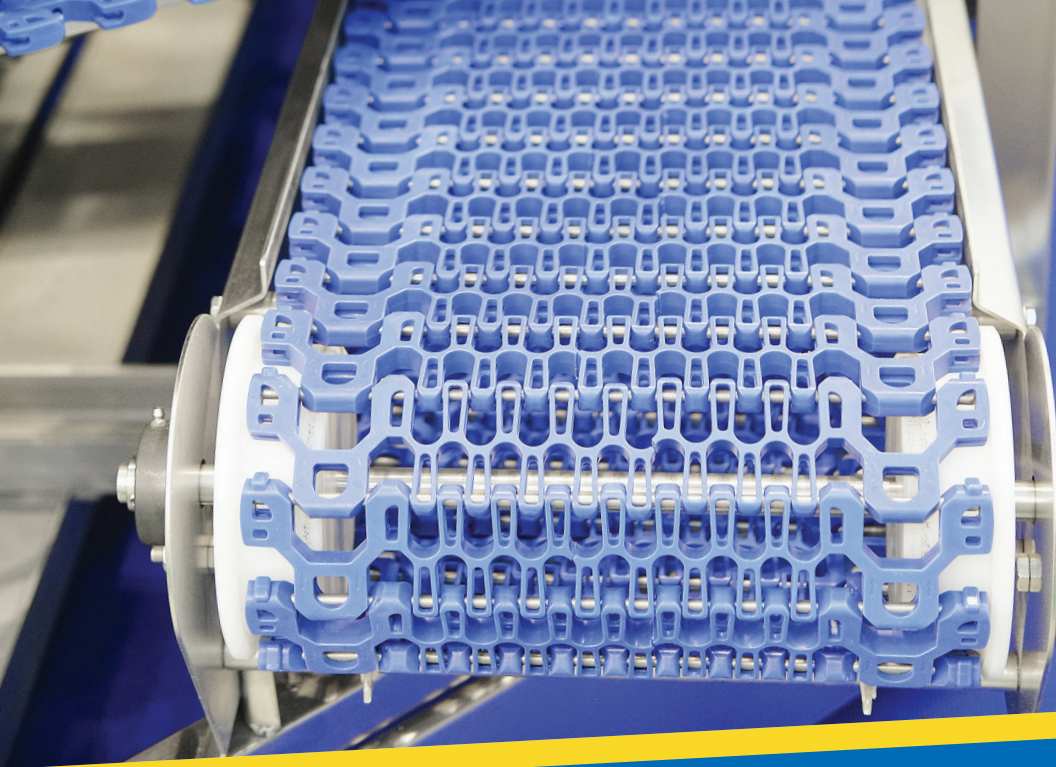

PureBelt™ Modüler Sistemi, fırın sonrası ekmek üretimi gibi ıslak temizlikten kaçınılması gereken kuru ortamlara yönelik olarak tasarlanmış konveyörler için portatif bir buharlı temizleme cihazıdır. Sistem, buhar püskürtmeli üfleyicinin gücünü, tel örgü tipi konveyör bantlarının yapısına derinlemesine yoğunlaştırır ve çalışırken temizler ve sterilize eder.

PureBelt™ Modüler Sisteminin başarısı, buharın hassas ve güçlü bir şekilde iletildiği ve taşınabilirliğinin gıda fabrikaları içerisinde çok çeşitli konveyörlere düzenlenebildiği

teknolojisinde yatmaktadır. PureBelt™ Modüler Sisteminin her banta uyma hızı ve kolaylığı, bunu birden fazla bant için çok uygun maliyetli ve kullanışlı bir bant temizleme çözümü haline getirmektedir.

PureBelt™ Modüler Sistemi, saatte sadece 26,4-53 litre (7-14 galon) musluk suyu kullanarak (kuru buhar ayarı) kimyasallara başvurmada portatif buhar jeneratörü teknolojisinden gelen buharın gücünü kullanır. Bu, gıda endüstrisi için güçlü ve çevreye duyarlı bir araçtır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kuru buharla temizlik
- Portatif ve farklı bantlarda kullanılmak üzere tamamen ayarlanabilir
- Kuru ortamlar için iyi
- Minimum su kullanımı - saatte sadece 26,4 lt (7 galon)
- Temassız temizlik
- Hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam ve hijyenik tasarım

AVANTAJLAR

- Hat verimliliğini artırır (kullanılabilirlik)
- Bakım ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar
- Bakım personelinin rahatlatır
- Sağlık personelinin rahatlatır
- Steriliteyi artırır - küf sporlarını ve mikroorganizmaları öldürür
- Ürünün raf ömrünü korur veya artırır
- Konveyör bantlarının ömrünü uzatır

SİSTEM BİLEŞENLERİ

**Kuru Buhar Temizleyici
GVC-18000**



**Portatif PureBelt™ Modüler
Konveyör Temizleme Sistemi**





KURU BUHAR TEMİZLEYİCİ

Temizlik için buhar, kuru buhar temizleyici kullanılarak üretilir. Bu güçlü makine, genel buharlı temizliğe yönelik tüm özelliklere sahiptir ve ayrıca Goodway bant temizleme ekipmanını çalıştırmak için de kullanılabilir.

Standart olarak, Goodway modellerinde otomatik harici su beslemesi, harici ekipman için yardımcı elektrik soketi, buhar fonksiyonları için kontrol paneli, ıslaklık kontrolü, yüksek ve düşük buhar gücü,

ince değişken buhar kontrolü, entegre 37,85 litrelik (10 galon) su tankı, uzun ömürlü elektrolit su yumuşatıcı ve merkezi E-stop bulunur.

İşlevsellik ve uzun ömür için başka hiçbir portatif kuru buhar jeneratörü bu kadar iyi düşünülmemiştir ve başka hiçbir jeneratör hem özel uygulama alanları hem de genel temizlik hususunda ödün vermeden tasarlanmamıştır.

KONVEYÖR TEMİZLEME BAŞLIĞI

Jeneratörden gelen buhar, hareketli konveyöre uygulanmak üzere konveyör temizleme başlığına girer. Goodway PureBelt™ Modüler Sistem temizleme başlığı, ekmek endüstrisi gibi kuru ortamlarda tel örgülü bantları temizlemek için bunu mevcut en kullanışlı bant temizleyicisi yapan birçok tasarımı özelliğine sahip patentli bir cihazdır.

Standart olarak PureBelt™ Modüler Sistem, farklı bantlar arasında tam taşınabilir olduğundan, bant genişliği ve yüksekliği için tam ve hızlı ayarlanabilir, buhar jeneratöründen gelen 24 VDC güç, güvenlik için yük altında kayma, tam ayarlanabilir hız, hızlı çıkarılabilir değiştirilebilir manifoldlar, basit çalışma, hızlı çıkarılabilir buhar bağlantıları, hızlı çıkarılabilir 24 VDC kablo, güçlü hijyenik yapı, benzersiz fırçalama ve temizleme programı modları, düşük ağırlık.



**Portatif PureBelt™ Modüler
Konveyör Temizleme Sistemi**

TEKNİK ÖZELLİKLER


Güç kaynağı (temizleme başlığı)	24 VDC 24 VDC Dönüştürücü ile kullanılabilir.
Konveyör genişlikleri (yapı)	Hemen hemen her boyutta. Standart model 0-114,3 cm (0-45 inç). Diğer modeller üretilebilir.
Gömme bant	Standart 7,62 cm'e (3 inç)e kadar. Diğer girinti derinlikleri mevcuttur.
Kullanıcı tanımlı program	Önayarlarla sahip basit arayüz.
Ağırlık	~27,2 kg (60 lb) Standart model
Yıkama	IP56'dan daha iyi (temizleme başlığı ünitesi 24 VDC güç kullanır).
Döner Başlık	Hızlı değiştirilebilirlik için hızlı çıkarma bağlantısı. Döner Başlık çeşitleri ileri bir zamanda kullanılabilir.
Buhar hortumu	Silikon yalıtımlı paslanmaz çelik takviyeli PTFE. Yüksek sıcaklıkta Hansen hızlı çıkarma bağlantı halkası.
Uyumlu buhar kazanları (minimum özellik)	GVC-18000 modeli veya üstü
Kazan güç kaynağı	GVC-18000 için 480 V üç fazlı 23 amper GVC-36000 için 480 V üç fazlı 51 amper İsteğe bağlı olarak alternatif üç fazlı voltaj kullanılabilir.
Su kullanımı	GVC-18000 - 26,5 litre (7 galon)/saatte (kuru buhar ayarı) GVC-36000 - 53 litre (14 galon)/saatte (kuru buhar ayarı)
Buhar özellikleri	130-145 psi çalışma basıncı

Uygulama Alanları	Uygunluk	Yorumlar
Bant Tipi	Plastik Tel Örgü - İnce	✓ Mükemmel
	Plastik Tel Örgü - Açık	✓ İyi-Mükemmel
	Metal Tel Örgü	✓ İyi-Mükemmel
	Tel (basamak tarzı)	✓ İyi
	Modüler Kapalı Üstü Yassı	✗ Diğer modelleri kullanın
	Sürekli Düz	✗ Diğer modelleri kullanın
Kayış Hızı	Yavaş	✓ Mükemmel
	Orta	✓ İyi-Mükemmel
	Hızlı	~ Makul
Ortam	Kuru	✓ Mükemmel
	Nem	~ Makul - İyi
	Islak	~ Makul

BANT TEMİZLEME TEKNOLOJİSİ

**Portatif PureBelt™ Modüler
Konveyör Temizleme Sistemi**
- Yaklaşık boşluk boyutları


GVC-MODULAR-45 standart model.
Diğer modeller kullanılabilir (anlaşılabilirlik
için çeşitli özellikler kaldırıldı)

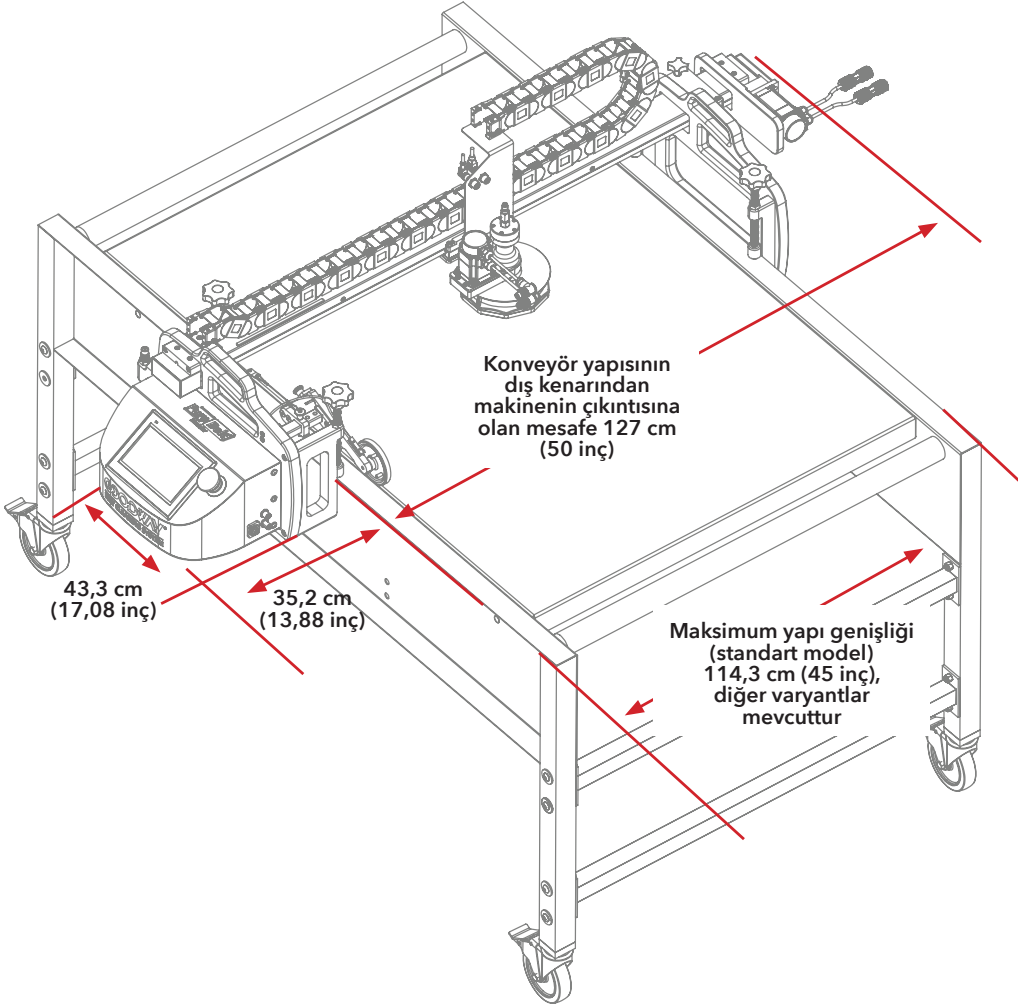

BANT TEMİZLEME TEKNOLOJİSİ

Portatif PureBelt™ Modüler
Konveyör Temizleme Sistemi

(Anlaşılrlık için çeşitli özellikler kaldırıldı)

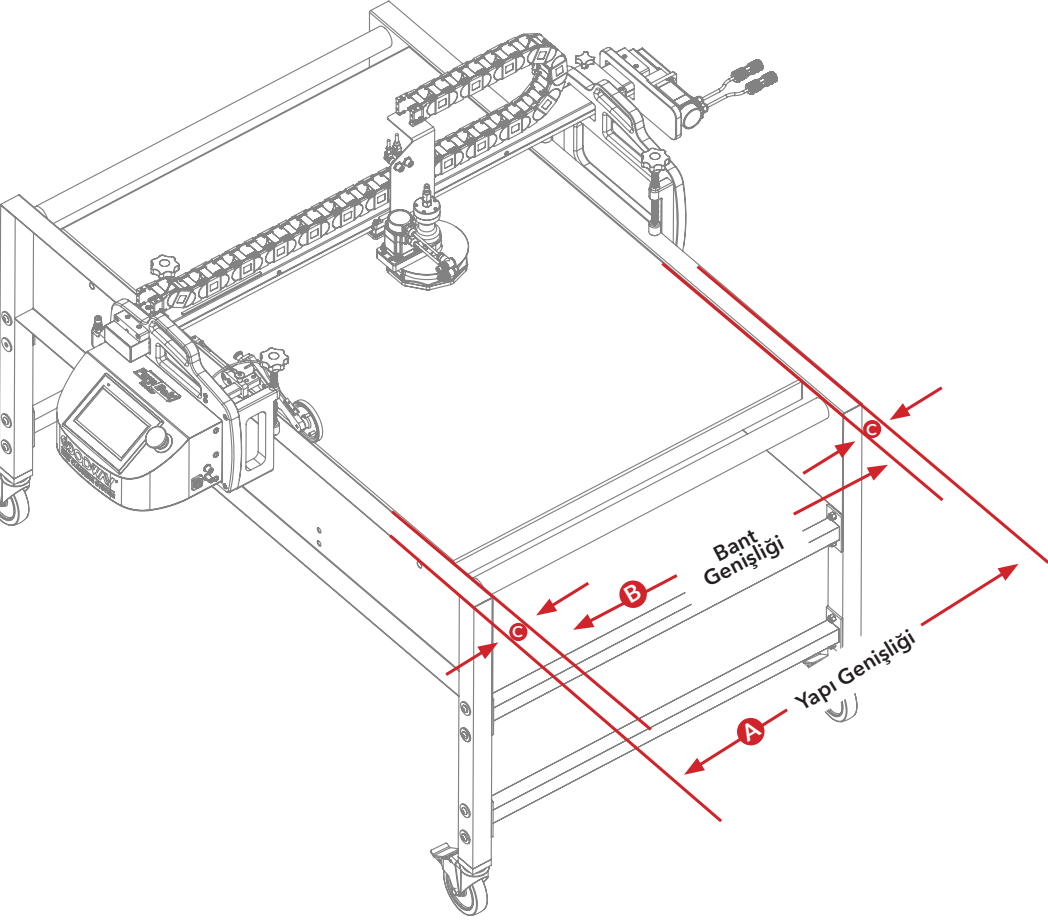

MODEL	A. YAPI CM (MAKS.)	B. BANT CM (MAKS.)
GVC-MODULAR-34	86,36 cm (34 inç)	86,36 cm (2 x C)
GVC-MODULAR-45	114,3 cm (45 inç)	114,3 cm (2 x C)
GVC-MODULAR-53	134,62 cm (53 inç)	134,62 cm (2 x C)



HAT VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIR (KULLANILABİLİRLİK)

- Daha az çalışma arızası ile iyileştirilmiş bant durumu
- Daha hızlı daha sık temizleme döngüsü
- Genişletilmiş üretim fırsatı
- Kuru temizleme eylemi kayışları kullanıma hazır hale getirir
- Kalite ve sanitasyon sorunları nedeniyle çalışmayı durdurma riskini azaltır
- Çapraz kontaminasyonu ortadan kaldırarak daha hızlı ürün değişimi sağlar

BAKIM VE İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLAR

- Yerinde temizleme çözümü
- Portatif ve birden fazla kayışta kurulumu kolay
- Cihaz gözetimsiz bir şekilde yorulmadan çalışır
- Kayışları temizlemek için işçilik maliyetlerinde önemli azalma
- Görsel olarak temiz kayışlar, temizlik işleminde daha fazla güven verir
- Vasıfsız personel için tasarlanmış teknoloji
- Optimum temizlik kontrolü için güçlü, kullanımı kolay yazılım

BAKIM PERSONELİNİ RAHATLATIR

- Nitelikli teknisyenler tarafından daha az sıklıkta kayış çıkarma
- Bantı çıkarma zaman aralığı, üretim taleplerine kıyasla ayrıcalıklı ve daha düşük önceliklidir

SAĞLIK PERSONELİNİ RAHATLATIR

- Diğer sanitasyon görevlerine personel konuşlandırılabilir
- Manuel bant temizliği normalde aynı anda birden fazla personel gerektirir, otomatik temizlikte gerekli yoktur

STERİLİTEYİ ARTIRIR - MİKROORGANİZMALARİ ÖLDÜRÜR VE KALINTILARI GİDERİR

- Kanıtlanmış küf azaltma programları
- Buhar, mikroorganizmaları öldürür
- Kimyasal gerektirmez
- Çevreye duyarlı teknoloji
- IP65 yıkama özelliklerini karşılar
- Bant yüzeylerinden toprağı, patojenleri ve alerjenleri uzaklaştırır
- Sağlıklı tasarım, temizliği korur



ÜRÜNÜN RAF ÖMRÜNÜ KORUR VEYA ARTIRIR

- Özellikle üretimin yüksek riskli bölümünde çevre kalitesini korumak için güçlü bir araç
- Temas yüzeylerinin hedefe yönelik temizliği, küf sporlarının ürüne geçişini ortadan kaldırır

KONVEYÖR BANTLARININ ÖMRÜNÜ UZATIR

- Bant üzerinde daha az stres
- Çalışan bantlar için enerjiyi azaltır
- Daha temiz bantlar daha uzun süre dayanır; pahalı değişim için fark edilmeyen temiz ve sorunsuz bantlar
- Bantlar, özellikle spiraller olmak üzere uygun çekiş gücü için düzenli temizlik avantajından yararlanır

İYİLEŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ GÜVENİLİRLİĞİ

- Görsel olarak daha temiz kayışlar
- Ürün kalitesine doğrudan fayda sağlayan yeni teknolojinin görünür kullanımı
- Daha az ürün iadesiyle daha yüksek kalite
- Özellikle temizlenmesi zor kuru ortamlarda iyileştirilmiş kaliteye yönelik bağlılık gösterme

TASARIM

- Sağlam yüksek kaliteli bileşenler ve yapılar
- Kullanımı kolay, kurulumu hızlı
- Portatif ve birden fazla kayışa takmak için ayarlanabilir
- HACCP ilkelerinin tutarlı bir şekilde uygulanması için bir araç olarak tasarlandı
- Tasarım özelliklerine karşı EHDG yaklaşımı (Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu)



YENİLİKÇİ YÜZEY TEMİZLİĞİ VE SANİTASYON ÇÖZÜMLERİ

Ticari HVAC, yiyecek ve içecek işleme, enerji üretimi ve işlemesi dâhil olmak üzere çok çeşitli sektörler için yenilikçi bakım çözümleri sunar.

Satış Görüşmesi için: 1-800-333-7467
Servis Çağrısı için: 1-800-370-2855

GOODWAY® TECHNOLOGIES CORPORATION
420 West Avenue, Stamford, CT 06902 ABD

Tel: 203-359-4708 · Ücretsiz Telefon Hattı: 800-243-7932
Faks: 203-359-9601 · Ücretsiz Faks Hattı: 800-359-9625
E-posta: goodway@goodway.com
Web sitesi: www.goodway.com

©Copyright 2023 Goodway Technologies Corp., Stamford, CT ABD

21 Haziran 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli

Goodway, Crossford International'ın Ticari Markasıdır.
Goodway, ürünleri geliştirme hakkını saklı tutar; en son yapılandırma ve kullanımlar için fabrika ile iletişime geçin.