



EICHE GENTIAN 200

Eiche Gentian hat eine leichte weiße Färbung mit grauen Nuance, die die dunkleren Holzmaserungen und Äste harmonisiert. Dies setzt ein Statement für ein stilvolles und modernes Design, während gleichzeitig die Wärme der Eiche erhalten bleibt. Die matt lackierte Oberfläche ist gebürstet, um die Textur der Holzmaserung noch stärker hervorzuheben.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Gegenzug	Fichte	
Artikelnummer / EAN Code	131249200 / 7393969304047	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	41 / 4.7 / 9.4	
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	Garantie	20 Jahre	
Natur/Gefärbt		TECHNISCHE EIGENSCH	A ETENI	
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet		EN13183	7%±2%
Breite x Länge x Dicke	187 x 2000 x 13 mm		EINIDIOD	
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 7,2 kg	Dichte kg/m³ Brandverhalten	EN12E01 1	>500 kg/m ³ Dfl-s1
pro m2			EN13501-1	
Fläche pro Verpackung /	2,99 m ² / 134,55 m ²	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
pro Palette	_,	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
proralette		Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Sortierung	Dynamic	CARB2		Compliant
Verriegelung	Woodloc® 5G	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Verlegemethode	schwimmende Verlegung, vollflächige			
	Verklebung	PRINCIPAL ANTERP		
Fußbodenheizung	Ja	A+		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm			
Abschleifbar	2 mal			

DETAILBESCHREIBUNG

Mittellage

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.


Kiefer-/Fichte

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Gesamte Kollektion

EICHE LUPINE

EICHE LAVENDER

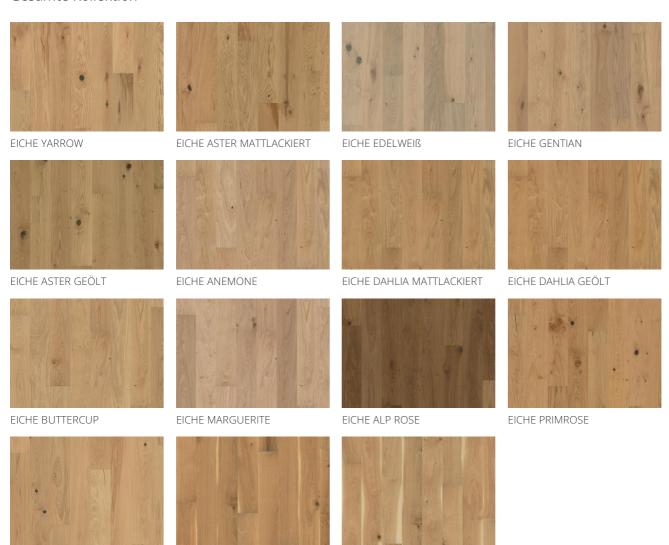

EICHE ZINNIA