


Bekabelingsschema voor schuifpoorten H30, R30, G30, BH30 en BG-serie

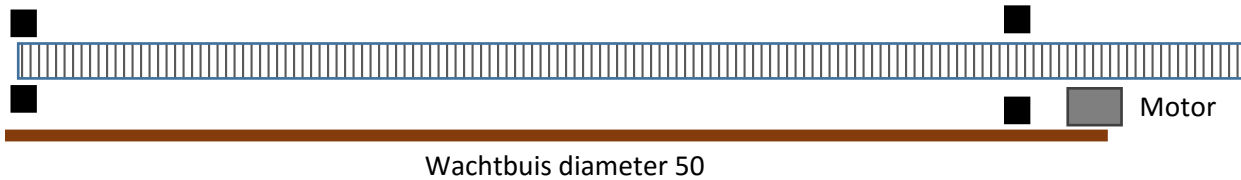

Van de elektriciteitskast => de motor Voedingskabel XVB 3G 2,5 of XVB 5G 2,5


Van sturing => knipperlicht XVB 3G 1,5

Van sturing => antenne COAX RG58

Van sturing => veiligheden & bediening SVV 6x0,8 (fotocellen, codeklavier, mechanische banden, sleutelschakelaar,...)



!!! Voor elke veiligheid en bediening moet u een afzonderlijke kabel trekken.

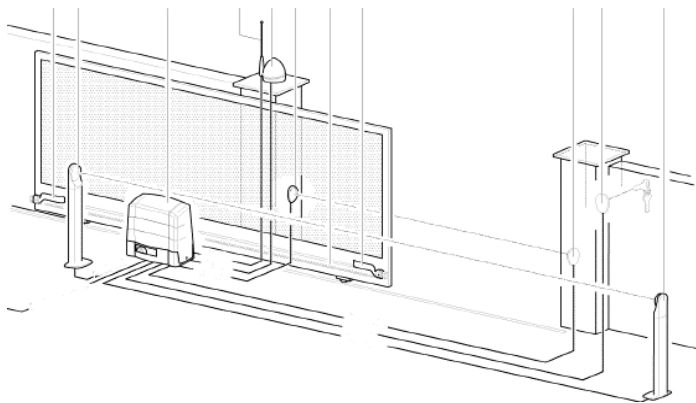

Klassieke parafonie en videofonie:

Van elektriciteitskast => binnenpost

SVV 14 x 0,8

Van elektriciteitskast => sturing

SVV 14 x 0,8 (<100m) LICYY 12x1 (>100m)

Van sturing => buitenpost

SVV 14 x 0,8