


Antenna UHF

ANT420F LTE by FRACARRO

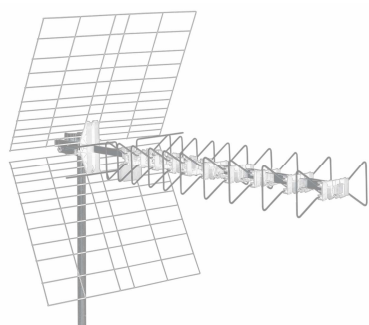

Antenna **biconica** di **banda UHF** con connettore F e **riflettore a griglia**

Direttori premontati, radiatore e riflettori ad innesto rapido e attacco al palo con **regolazione zenitale di serie**

Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività

Filtro LTE inserito nel dipolo radiatore.

Caratteristiche


- Antenna **biconica** di **banda UHF** con connettore F e **riflettore a griglia**
- **Direttori premontati**, radiatore e riflettori ad innesto rapido e attacco al palo con **regolazione zenitale di serie**
- Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività
- Attacco al palo con **regolazione zenitale di serie** e superficie zigrinata che consente **un'ottima resistenza e tenuta al palo**
- E' stato inserito un **filtro LTE** nel dipolo radiatore per garantire la qualità del segnale distribuito ed ottenere un eccellente filtraggio dei segnali interferenti **in banda LTE (790-860)** riservati alla telefonia mobile

		ANT420F LTE
Codice Fracarro		899685
Elementi	n°	42
Banda		UHF
Canali		E21-E60
Larghezza di banda	MHz	470-790
Guadagno	dBi	16
Rapporto avanti/indietro	dB	30
Perdita di riflessione	dB	-16
Larghezza del fascio (-3dB)	°	+/- 22
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	Kg (N)	7.0 (68.67)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo	mm	60
Dimensioni (lxh)	Mm	119 x 50
Quantità imballo	Pz	10
Peso unitario	Kg	1.89
Peso totale	Kg	20.24
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Polarizzazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso
Polarizzazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		CA2

RISPOSTA IN FREQUENZA

ANT420F LTE

GUADAGNO

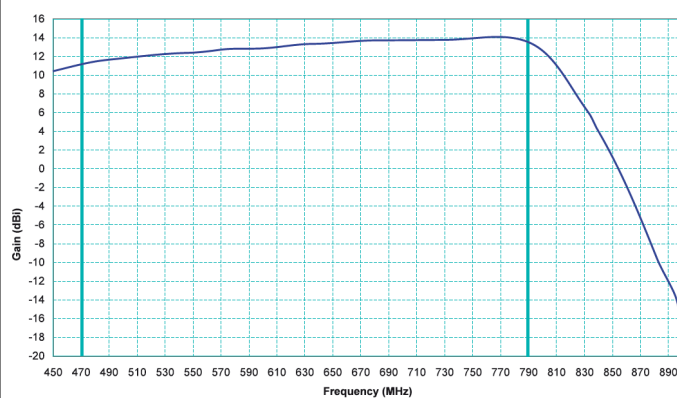

DIRETTIVITA'

