SCG

# ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี แมกซ์ MAX
# รุ่น ระบายอากาศแคปซูล สลิม

NEW







## สลิมขึ้นทุกเส้น สวยเด่นทุกสไตล์
## เย็นสบายทุกพื้นที่บ้าน

- **ดีไซน์ทันสมัย** มิกซ์ลายได้เต็มแมกซ์
- **ต่อลายเนี้ยบ** เข้ามุม 45 องศา เนียน
- **เศษน้อย** ประหยัดงบประมาณ
- **บ้านเย็นสบาย** จากรูระบายอากาศบนแผ่น




# ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี แมกซ์ MAX
# รุ่น ระบายอากาศแคปซูล สลิม

## โครงคร่าวและอุปกรณ์

| | | |
|---|---|---|
| โครงคร่าว | : | โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งหรือเหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24 |
| อุปกรณ์ยึด | : | ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. หรือ ตะปูตอกไม้ 1 นิ้ว (โครงคร่าวไม้)<br>ตะปูเกลียวยึดฝ้า ปลายสว่าน เอสซีจี 18 มม. (โครงคร่าวเหล็ก และโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24) |
| วัสดุปิดรอยต่อ | : | กาวโพลียูรีเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี หรือ กาวโมดิฟาย ซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี |
| วัสดุปิดรอยตะปูเกลียว | : | กาวโมดิฟาย ซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี |
| สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี | : | หนา 3.5 - 6 มม. |

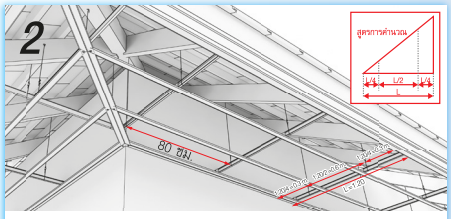
## ขั้นตอนการติดตั้ง (ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าวให้เป็นไปตามคำแนะนำผู้ผลิตโครงคร่าว)

**1**



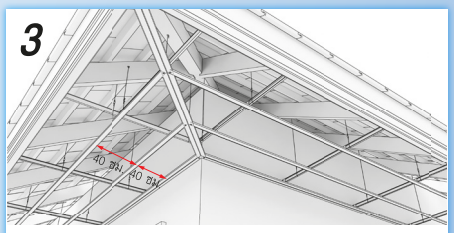

ทำการติดตั้งโครงคร่าวริม โดยยึดด้วยพุกพลาสติก 37 มม. และตะปูเกลียว ปลายแหลม 38 มม. โดยกำหนดระยะจากเชิงชายขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว

**2**



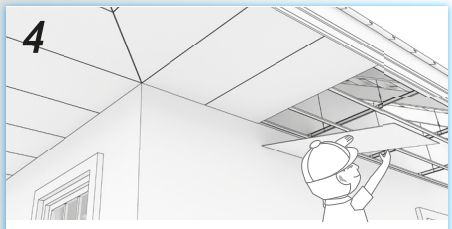

กำหนดจุดยึดโครงคร่าวหลัก โดยให้โครงคร่าวหลักห่างกันไม่เกิน 80 ซม. และระยะห่างชุดแขวนห่างไม่เกิน 80 ซม.

**3**



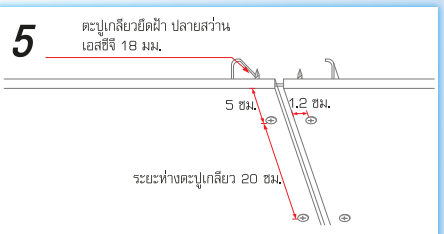

ติดตั้งโครงคร่าวซอย โดยให้โครงคร่าวซอยห่างกันไม่เกิน 40 ซม.

**4**



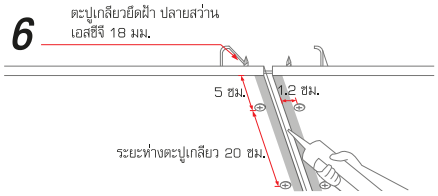
ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี โดยเว้นร่องเท่ากับความหนาของแผ่น

**5**



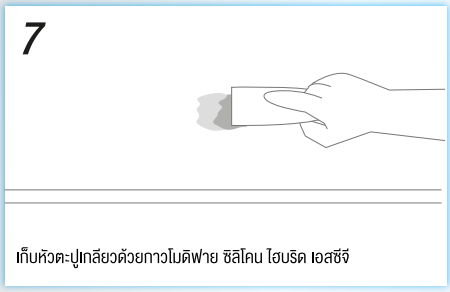

ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดฝ้า ปลายสว่าน เอสซีจี 18 มม.

**6**




ใช้กาวยาแนวโพลียูรีเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี หรือ กาวโมดิฟาย ซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี ยาแนวรอยต่อเว้นร่องสมาร์ทบอร์ด
(ควรใช้เทปกาวปิดขอบรอยต่อ ก่อนทำการยาแนว)

**7**



เก็บหัวตะปูเกลียวด้วยกาวโมดิฟาย ซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี

**8**



ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน 1 ชั้น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก อีก 2 ชั้น



หมายเหตุ :
- รอยต่อแบบชนชิด ใช้โครงหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 38 มม. ถ้าน้อยกว่าต้องเสริมโครงคู่ รอยต่อแบบเว้นร่อง ใช้โครงหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 42 มม. ถ้าน้อยกว่าต้องเสริมโครงคู่
- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี แมกซ์ รุ่น ระบายอากาศ แคปซูล สลิม เป็นวัสดุตกแต่ง จึงไม่แนะนำให้ฝากน้ำหนักกับแผ่นฝ้า ควรฝากน้ำหนักเข้ากับโครงสร้างเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้สีน้ำมัน เนื่องจากมีโอกาสทำให้สีบวมพอง แนะนำให้ใช้สีน้ำอะคริลิก

**คำเตือน**
- ใช้ติดตั้งเป็นฝ้าเท่านั้น โดยติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง
- ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัดเจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

**ข้อควรระวัง**
- ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgsmartliving.com

CW-SB-D-C038/6903 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All Content, design and layout are Copyright © 2026, Siam Fibre Cement Group Co., Ltd. All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม I เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand