



Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios
Gastronorm doble cuerpo GN 2/1

Modelo: APG-1402 HC

Referencia	19059937
Tipo modelo	Armario vertical
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Índice de Eficiencia Energetic	81,85
Consumo eléctrico 24h	4,59
Consumo anual eléctrico	1674
Vol. neto refrigeración	874
Clase climática	4
Número de puertas	2
Potencia eléctrica	0,379
Dimensiones (mm)	1388 x 826 x 2008

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación.
- Dotados de luz interior.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Contrapuertas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.




ARMARIOS (Estandarización)	
Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Ozono:	NO
Pedal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Válvula de expansión:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	2027
Alto neto (mm):	2008
Ancho bruto (mm):	860
Ancho neto (mm):	826
Largo bruto (mm):	1430
Largo neto (mm):	1388
Peso bruto (kg):	230


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A) (2,1 A):	1 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.337
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	80
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1674
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4.590
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	81.920
Modelo Certificación:	APG-1402 HC

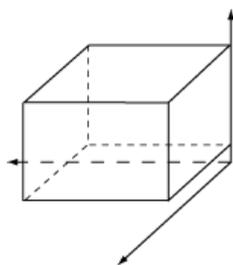

Dimensiones Embalaje
Alto: 2027 MM
Ancho: 860 MM
Profundidad: 1430 MM
Peso bruto: 230 KG

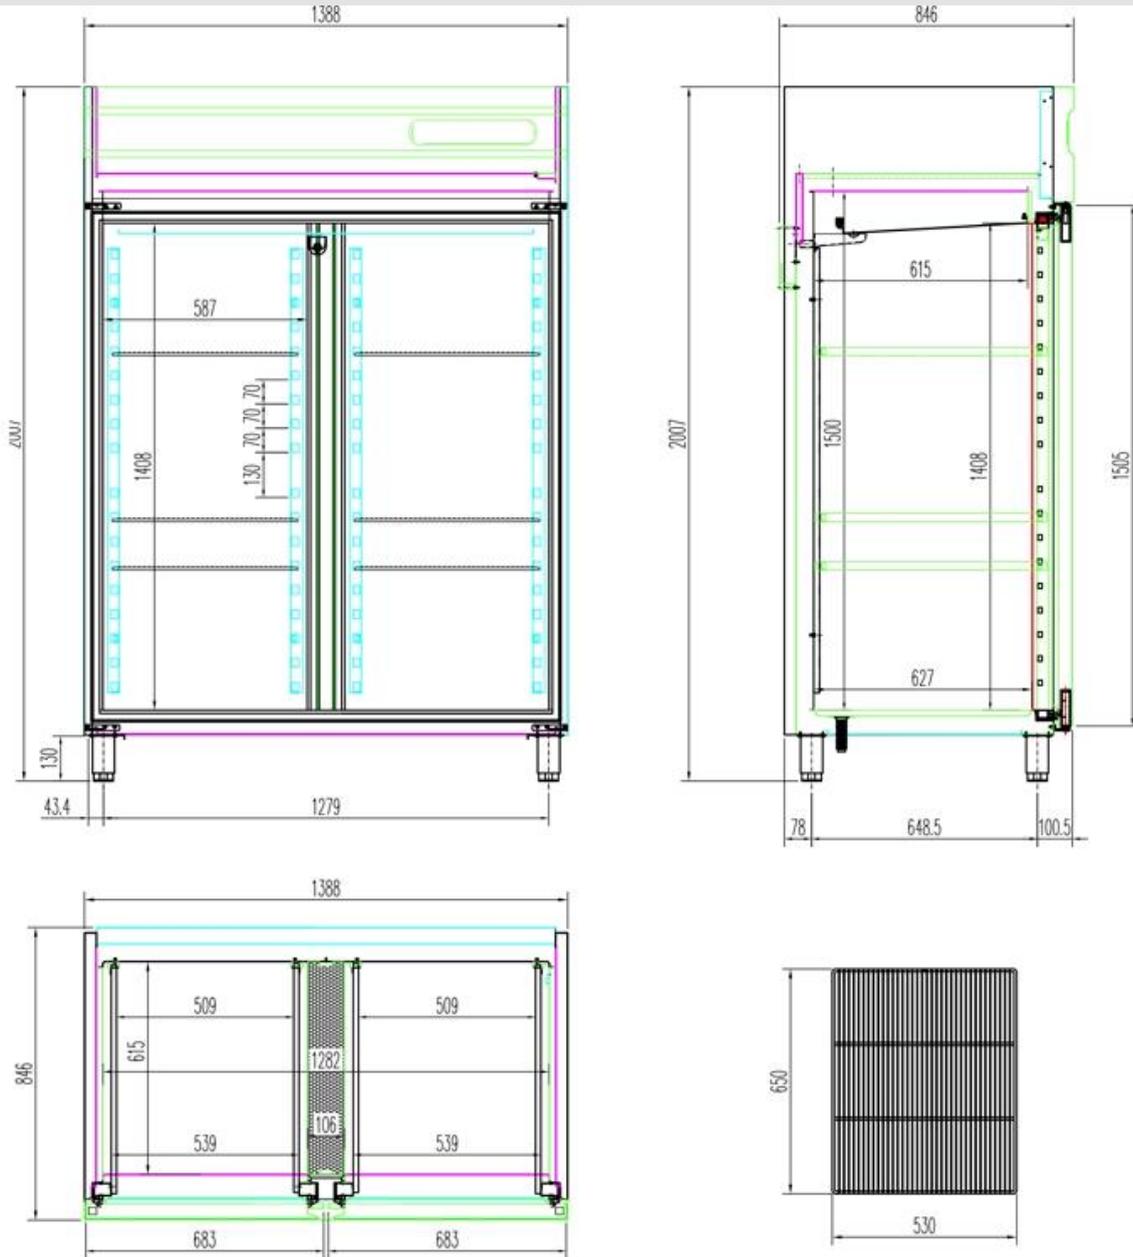

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web